


## **ISOLATION THERMIQUE PAR L'EXTERIEURE AVEC BARDAGE**



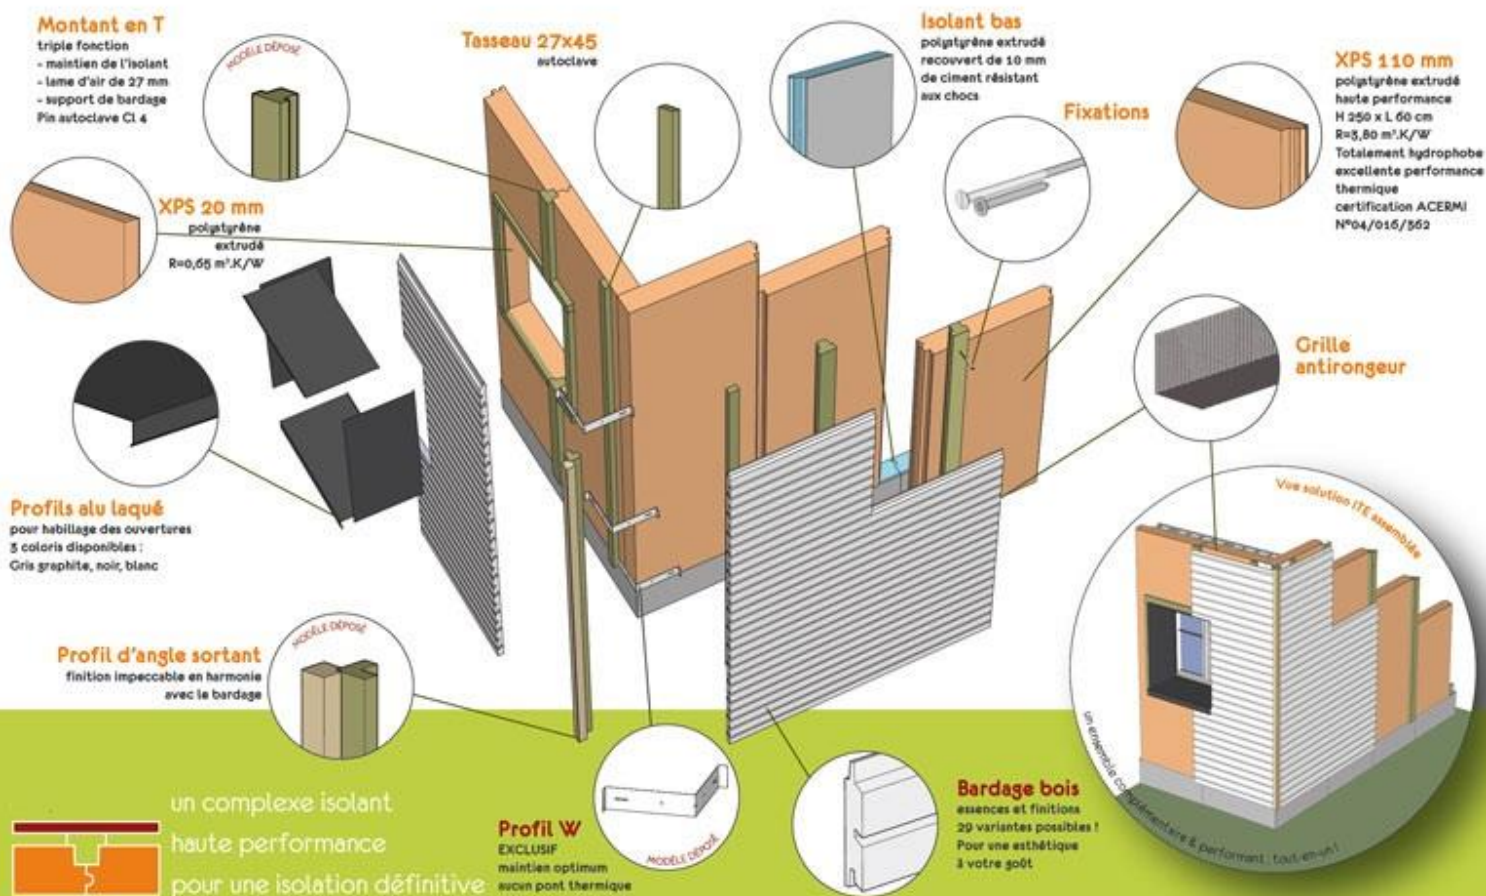

un complexe isolant  
haute performance  
pour une isolation définitive

## BARDAGE

Large choix de profils  
Finition peinture ou saturateur  
Essence naturellement durable ou  
bénéficiant d'un traitement garanti 10 ans.








## MONTANT

**T**  
Maintenance de l'isolant  
Lame d'air de 27 mm  
Support de bardage

### ISOLANT : R= 3,80 m2.K/W

Polystyrène extrudé 110 mm d'épaisseur  
Bords rainés-bouvetés : assemblage  
optimum  
Continuité de l'isolant : pas de pont  
thermique  
Léger, Rigide et Hydrophobe  
Facile à mettre en œuvre, stable, résiste au

gel  
S'adapte à tous supports  
Produit inerte et non irritant

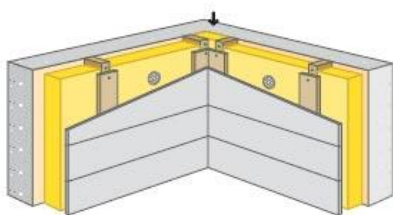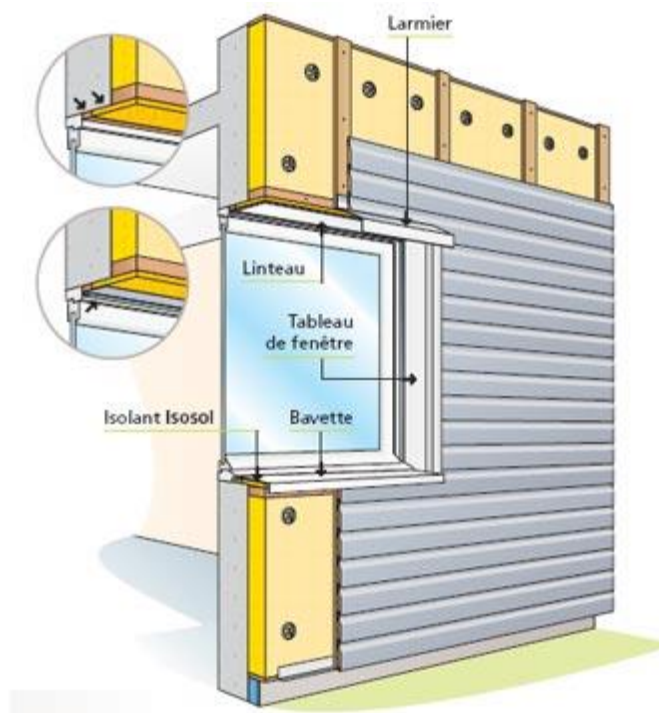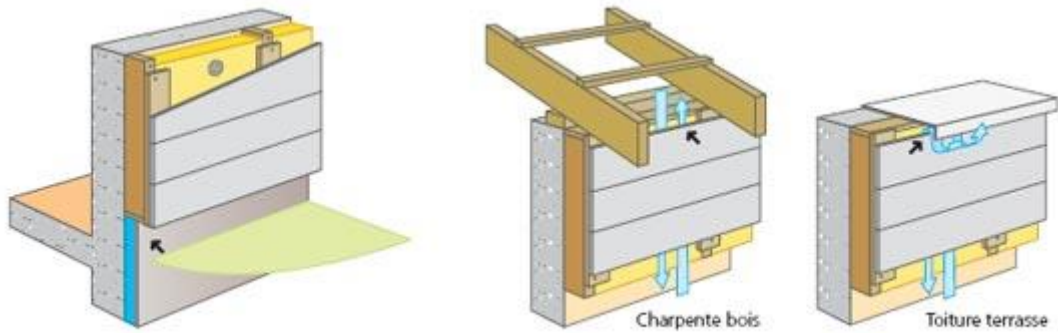

**BOIS**

**COULEURS**

**VOLCANIQU**



Mercur

Bauxite



Cobalt


Carbone



Toundra

Canopée

**LITTORAL**






Sirocco

Cirrus




Azur

Lagon

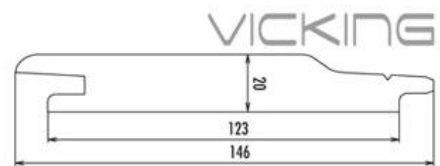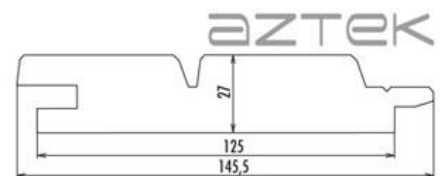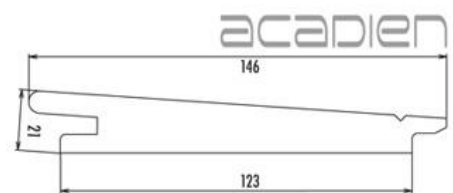

**BOIS COMPOSITE :**

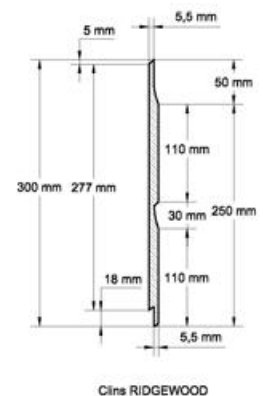

**PVC :**



ENRSOL  
Tel : 01 30 62 55 54  
contact@enssol.fr